


Folgende Daten sind im Push enthalten:

Information	Attributindex	Registerinhalt
1	0-8:25.9.0; 2	Objektliste Push-Einstellungen Verbraucherinformation 1
2	0-8:25.9.0; 1	Logischer Name Push-Einstellungen Verbraucherinformation 1
3	0-0:96.1.0; 2	Geräteidentifikation 1 (Herstellerseriennummer)
4	1-0:1.7.0; 2	+P (Wirkleistung Bezug)
5	1-0:2.7.0; 2	-P (Wirkleistung Lieferung)
6	1-1:1.8.0; 2	+A Brutto Wirkenergie Bezug (QI+QIV)
7	1-1:2.8.0; 2	-A Brutto Wirkenergie Lieferung (QII+QIII)
8	1-1:5.8.0; 2	+Ri Blindenergie (QI)
9	1-1:6.8.0; 2	+Rc Blindenergie (QII)
10	1-1:7.8.0; 2	-Ri Blindenergie (QIII)
11	1-1:8.8.0; 2	-Rc Blindenergie (QIV)
12	1-0:130.7.0; 2	Blindleistung (Q)
13	1-0:31.7.0; 2	Strom L1
14	1-0:51.7.0; 2	Strom L2
15	1-0:71.7.0; 2	Strom L3

4. Protokoll Modell*

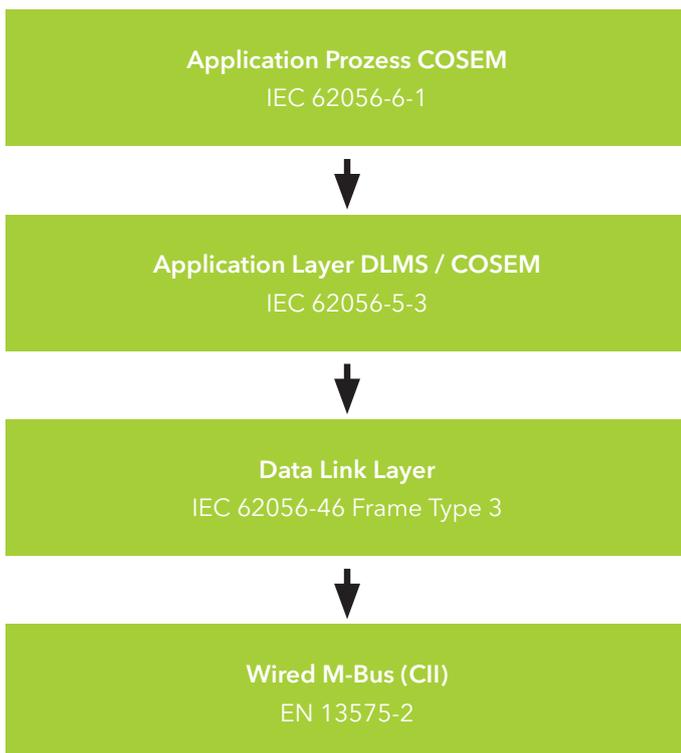

* Detaillierte technische Informationen zur CII Schnittstelle sind direkt bei Landis+Gyr anzufragen.